




- Facilidad de fabricación.
- Marcos de 70 y 110 mm.
- Fabricación de marcos y hojas a 90°.
- Posibilidad de marcos de tres carriles.
- Capacidad de acristalamiento hasta 20 mm.
- Estanqueidad garantizada por cepillos "Fin-Seal".

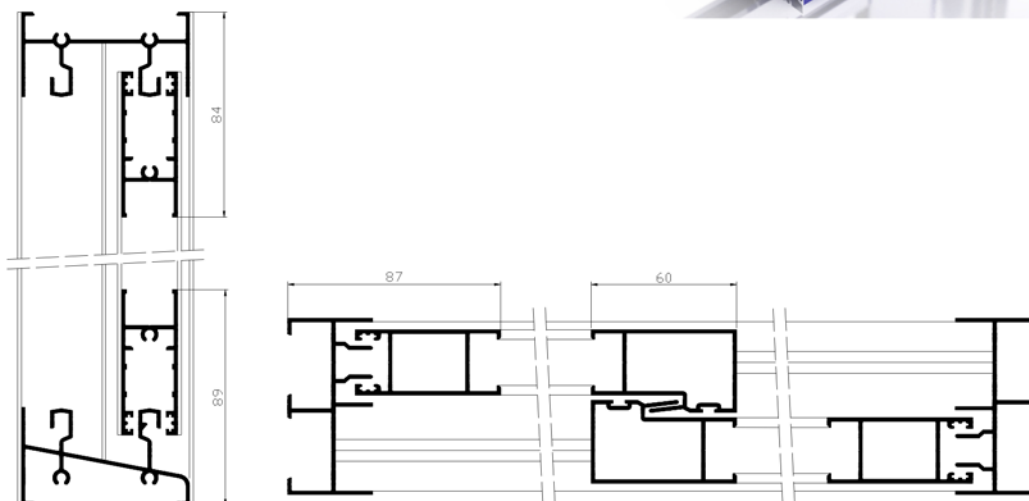


Opciones de apertura

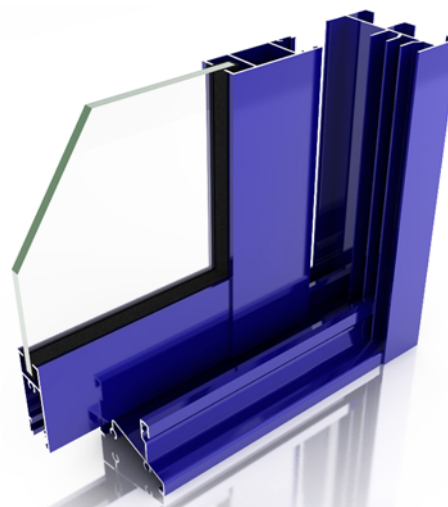

Corredera 2 hojas.



Corredera 6 hojas.



Corredera 4 hojas.



Corredera 3 hojas.

Posibilidad de realización de fijos superiores, inferiores y laterales.



Clasificaciones obtenidas

Ventanas

3 Aire	4A Agua	C2 Viento	28 dB Ruido	4,32 W/m ² K Térmica (Uh)
------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	---

Configuración de ventana de dos hojas de 1230x1480 mm.
Vidrio 4/10/4.

Balconeras

4 Aire	3A Agua	C1 Viento	27 dB Ruido	4.01 W/m ² K Térmica (Uh)
------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	---

Configuración de ventana de dos hojas de 1600x2100 mm.
Vidrio 4/10/4

Resultado para valor acústico obtenido bajo normativa UNE-EN 14351-1:2006.
Resultado para valor térmico obtenido del software Frame Simulator acorde a normativa UNE-EN ISO 10077-2:2008.

Mejora de prestaciones térmicas y acústicas según la clasificación del vidrio instalado.

